



## Datenblatt Broschüren / Kataloge

Bindung

**Klebebindung**

Format

**DIN lang classic quer (21,0 x 10,5 cm)**

Umschlag

**mit 4 Seiten Umschlag**

Umschlagspapier

**auf 250g Circleoffset Premium White**

Seiten

**plus 260 Seiten Inhalt**

Papier

**160g Circleoffset Premium White**

**(Blauer Engel | EU-Ecolabel | 100% Recycling | FSC®)**

Farbprofil

**PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc**

Farbe

**4/4 farbig Euroskala**

Rückenstärke

**25,5 mm**

Endformat


**21.0 x 10.5 cm**

Datenformat

**21.4 x 10.9 cm**

Artikelseite

**Artikel auf [www.printzipia.de](http://www.printzipia.de) öffnen**

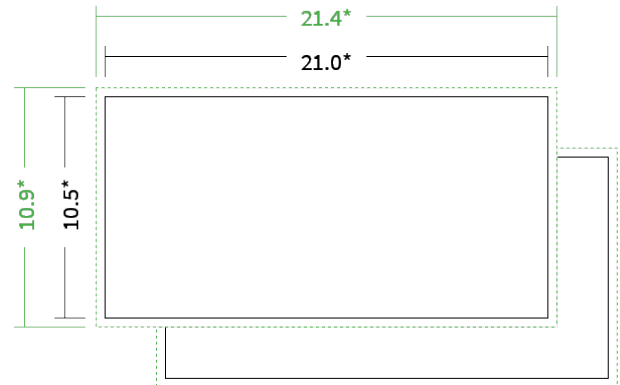

\* inkl. Beschnittzugabe

\* Endformat

*Die Skizzen sind nicht  
maßstabsgetreu.*

### 4/4 farbig Euroskala

4/4-farbig ist auf beiden Seiten 4farbig Euroskala bedruckt.

**160g Circleoffset Premium White**  
**(Blauer Engel | EU-Ecolabel | 100% Recycling | FSC®)**  
**(Farbraum)**

Verwenden Sie bitte das ICC-Profil »PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc«

### Broschüren

Für Broschüren benötigen wir eine belichtungsfertige PDF-Datei.  
Belassen Sie alle Seiten in einer PDF-Datei und sortieren Sie alle Seiten in  
der richtigen Reihenfolge, beginnend mit der Titelseite.

### Beschnittzugabe

Ringsum bitte 2 mm Beschnitt hinzufügen (oben, unten, rechts und  
links). Damit beugen Sie produktionsbedingten Schneiddifferenzen vor  
und demzufolge unschönen weißen Blitzern.

### Hinweise zur Gestaltung

Vermeiden Sie das Platzieren von Schriftelementen oder ähnlich  
wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir  
empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit  
diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

### Dateiformate

Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3  
oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO- zertifizierten Dateien  
(PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte  
den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

