



## Datenblatt Briefumschläge/ Versandtaschen

Produktart

**Briefumschläge / Versandtaschen**

Format

**C-DIN lang (22 x 11,0 cm)**

Papier

**Envirelope® 80g weiß**

**(Blauer Engel | CO<sup>2</sup> neutral | 100% Recycling)**

Farbprofil

**PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc**

Fenster

**ohne Fenster**

Klebeart

**mit Haftklebestreifen**

Seitenkanten

**ISK (Innenliegende Seitenklappen)**

Farbe

**2/2 - 2-farbig - Sonderfarbe**

Endformat


**22.0 x 11.0 cm**

Datenformat

**22.0 x 11.0 cm**

Artikelseite

**Artikel auf [www.printzipia.de](http://www.printzipia.de) öffnen**

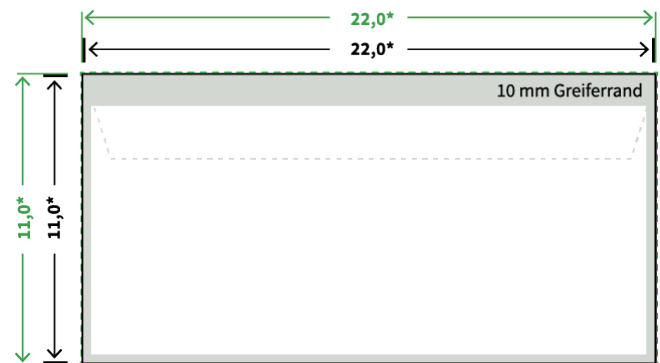

\* inkl. Beschnittzugabe

\* Endformat

■ Druckfreier Raum

*Die Skizzen sind nicht  
maßstabsgetreu.*

### Druckfreier Raum

Beachten Sie den Greiferrand von 10 mm bei der Erstellung des Layouts und die 2mm rund um das Kuvert laufende druckfreie Zone. Bei Kuverts mit Fenster achten Sie auf die Fensterausschnitte und den rundum laufenden 2mm freien Steg um das Fenster. Dieser Steg rundum ist nötig, da es bei der Fertigung der Kuverts vom Hersteller zu Abweichungen kommt, die im Druck so ausgeglichen werden können. Ansonsten erhalten Sie ein unvorhergesehenes Druckbild des Motivs. Der Druck der Rückseite wird bei geschlossenen Kuverts vorgenommen. Beachten Sie bei Ihrem Layout bitte, dass unter der Klappe das Papier weiß bleibt. Auch für die Rückseite gilt ein 10 mm Greiferrand und der druckfreie Raum von 2 mm rund um das Kuvert.

### 2/2 - 2-farbig - Sonderfarbe

Legen Sie je Farbe eine Sonderfarbe mit entsprechendem Farbnamen an. Alternativ können Sie auch die einzelnen Prozessfarben verwenden, Sie müssen uns nur die gewünschten Farbnamen noch mitteilen.

### Envirelope® 80g weiß (Blauer Engel | CO<sup>2</sup> neutral | 100% Recycling) (Farbraum)

Verwenden Sie bitte das ICC-Profil »PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc«

### Formatausrichtung, Leserichtung

Liefern Sie alle Seiten in der gleichen Formatausrichtung. Eine Mischung ist nicht möglich. Bei beidseitigem Druck achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Vorder- zur Rückseite. Das Produkt wird im Druck um seine vertikale Achse gewendet, vergleichbar mit dem Umblättern einer Buchseite.

### Hinweise zur Gestaltung

Vermeiden Sie das Platzieren von Schriftelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

### Dateiformate

Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3 oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO-zertifizierten Dateien (PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

