



Datenblatt Klappvisitenkarten

Format

Klappkarte 5,5 x 8,5 cm Falz Schmalseite

Papier

300g Vivus 89

(Blauer Engel | EU-Ecolabel | 100% Recycling | FSC®)

Farbprofil

PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc

Farbe

4/4 farbig Euroskala

Lieferform

mittig gerillt, offen geliefert

Endformat

5.5 x 8.5 cm

Offenes Format


5.5 x 17.0 cm

Datenformat

5.9 x 17.4 cm

Artikelseite

Artikel auf www.printzipia.de öffnen

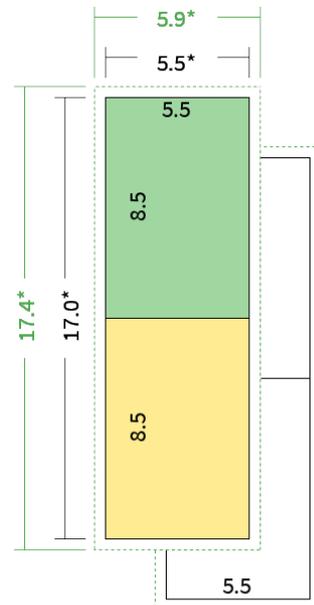

Titelseite



Rückseite

* inkl. Beschnittzugabe

* Endformat

Die Skizzen sind nicht
maßstabsgetreu.

4/4 farbig Euroskala

4/4-farbig ist auf beiden Seiten 4farbig Euroskala bedruckt.

300g Vivus 89

**(Blauer Engel | EU-Ecolabel | 100% Recycling | FSC®)
(Farbraum)**

Für das 100% Recyclingnaturpapier Vivus 89 (Mundoplus) verwenden Sie bitte das ICC-Profil »PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc«.

Formatausrichtung, Leserichtung

Liefen Sie alle Seiten in der gleichen Formatausrichtung. Eine Mischung ist nicht möglich. Bei beidseitigem Druck achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Vorder- zur Rückseite. Das Produkt wird im Druck um seine vertikale Achse gewendet, vergleichbar mit dem Umlättern einer Buchseite.

Beschnittzugabe

Ringsum bitte 2 mm Beschnitt hinzufügen (oben, unten, rechts und links). Damit beugen Sie produktionsbedingten Schneiddifferenzen vor und demzufolge unschönen weißen Blitzern.

Hinweise zur Gestaltung

Vermeiden Sie das Platzieren von Schriftelementen oder ähnlich wichtigen Objekten nahe dem Papier- und Dokumentrand. Wir empfehlen einen Abstand nach Innen von 3 mm zur Formatkante, damit diese trotz Schneidtoleranz nicht an der Papierkante „hängen“.

Dateiformate

Bevorzugt arbeiten wir mit belichtungsfertigen PDF-Dateien (PDF 1.3 oder neuer); gerne - jedoch kein Muss - mit ISO- zertifizierten Dateien (PDF-X-1a bis PDF-X-4). Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Website unter » Datenhandling

